

セーフティパワーマット


工事現場の歩行敷設・立体駐車場等の通路床材として、建設現場の防音・防振材、また重量物を取り扱う運搬現場の緩衝材・養生材としてご使用ください。

弾力性に富み耐久性に優れた素材のため、下地の損傷がありません。表面に突起がついていますので、排水性に優れ、滑りにくく安全性が高い製品です。

標準寸法

厚さ10mm × 幅1m × 長さ2m

改正RoHS指令には、対応していません。

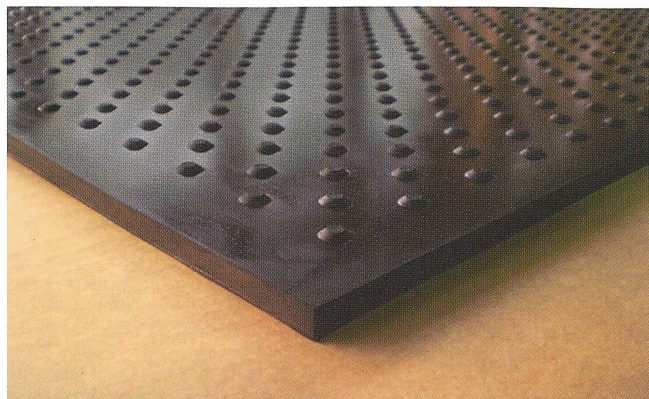

■使用例



トラック荷台シート

軽トラック荷台シート

弾力性、耐久性に優れ荷台保護に最適です。
エコマーク取得品です。
特殊配合で汚染性を緩和しました。
表・裏エンボス加工でグリップ性を向上しました。



標準寸法

厚さ3mm×幅1420mm×長さ2000mm

普通トラック荷台シート

軽トラ荷台シートと同仕様です。

標準寸法

厚さ3mm × 幅1600mm × 長さ3100mm

付属部品

「付属部品」も販売しております。
ストッパーゴム、バンパーガード、当たりゴム

