

金具装着例

アルミ金具を使用することで、より一層の軽量化が図れます。



エキスパン金具 φ75 取り付け例




リング締め金具 φ75 取り付け例

	φ65	φ75	φ90	φ100
NEW LF-18		●アルミリング締め ●アルミエキスパン金具		
WS200		●アルミリング締め ●アルミエキスパン金具		
NEW LF-28			●アルミエキスパン金具	
NEW LF-33				●アルミエキスパン金具
WSソフト	●アルミリング締め			
WS			●エキスパン金具 (メッキ)	●エキスパン金具 (メッキ)

●φ75アルミリング締め金具・φ75アルミエキスパン金具は「NEW LF-18」「WS200」に装着可能です。※金具取り付けの有無は当社にご相談ください。

●φ65用も従来通りアルミリング締め金具をご利用ください。

消防吸管用付属品



特殊ゴム製吸管枕木
ダブルエス・パッド



ポリカゴ



ポリストレーナー



吸管ガイドロープ



吸管バンド



吸口スィベル媒介
吸管のキンク防止に既存の
吸口エルボに取付けて使用

反射線入り

新素材採用!

ニュー・スーパーブリッジ

20t重量車両通過にビクともしない実力



スーパーL型

巾460mm×
長さ670mm×
全高75mm
重量7.0kg (1枚)



スーパーS型

巾310mm×
長さ670mm×
全高75mm
重量4.5kg (1枚)



スーパー100型

巾500mm×
長さ1000mm×
全高95mm
重量11kg (1枚)

オーサカゴム株式会社
オーサカゴム販売株式会社

本 社 大阪市天王寺区烏ヶ辻1丁目9番5号 〒543-0042
TEL (06) 6771-0391 (代) FAX (06) 6772-6367
大 阪 営 業 部 大阪市天王寺区烏ヶ辻1丁目9番5号 〒543-0042
TEL (06) 6772-6363 (代) FAX (06) 6772-6367
E-mail osaka-daigo-s@osaka-rubber.co.jp
東 京 営 業 部 東京都中央区八丁堀3丁目8番1号 〒104-0032
TEL (03) 5540-6281 (代) FAX (03) 5540-6283
E-mail tokyo-daigo-s@osaka-rubber.co.jp
名古屋駐在所 名古屋市中区千代田3丁目18-24 〒460-0012
TEL (052) 331-8161 (代) FAX (052) 331-9122
E-mail nagoya-daigo-s@osaka-rubber.co.jp
東大阪物流センター 大阪府東大阪市新庄西3-13 〒578-0964
TEL (06) 6744-6393 (代) FAX (06) 6744-6449
名 張 工 場 三重県名張市蔵持町原出522-36 ミツ池工業団地内 〒518-0752
TEL (0595) 64-3900 (代) FAX (0595) 64-0585

ホームページ <http://www.osaka-rubber.co.jp>

代理店

オーサカゴム 消防吸管

より軽く・より柔らかく…
さらに耐久性を備えて…



オーサカゴムの消防吸管は進化し続けます

OSAKA RUBBER

さらに強靱、且つ柔軟に



NEW LF-18


NEW LF-18は、
LF-18を進化させ、
屈とう性・外観美を継承し、
さらにバージョンUPしました。

特徴

- 耐キंक性の向上
- 吸水量の向上


性能	NEW LF-18
総務省届出番号	S0308012
使用温度範囲	-25~40℃
金具装着部外径	88.5~91.5mm
内径	76.0~79.0mm
重量	約2.0kg/m
蛇腹部外径	86.0~89.0mm
外観	蛇腹式

※吸水量の試験は、A-2級のポンプを使用しています。

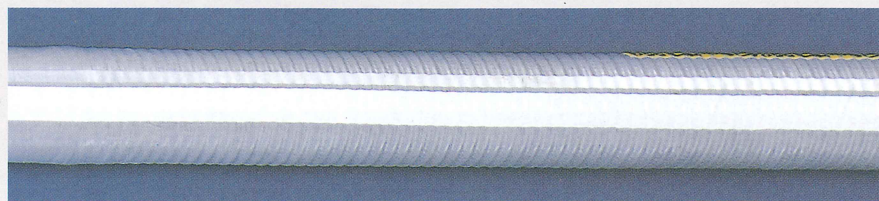


NEW LF-18

●適用寸法:φ75 ●白線:25mm・2本 ●反射線:10mm・2本

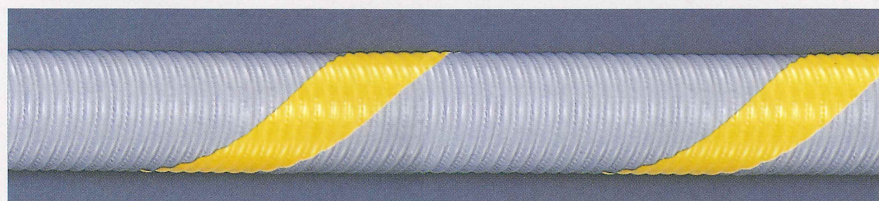

NEW LF-18MZ

●適用寸法:φ75 ●黄線:50mm・1本・螺旋状

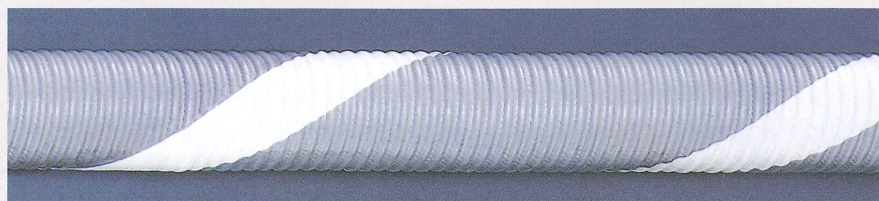


NEW LF-18KZ

●適用寸法:φ75 ●白線:50mm・1本・螺旋状

NEW LF-28/NEW LF-33


NEW LF-28

●適用寸法:φ90
●白線:25mm・2本

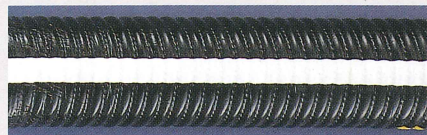

NEW LF-33

●適用寸法:φ100
●白線:25mm・2本

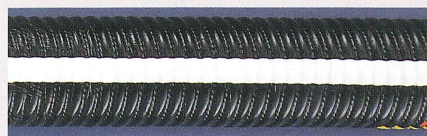

性能	NEW LF-28 90	NEW LF-33 100
総務省届出番号	S0310004	S0311003
使用温度範囲	-25~40℃	-25~40℃
金具装着部外径	105.0~108.0mm	121.0~124.0mm
内径	89.0~92.0mm	102.0~105.0mm
重量	約3.2kg/m	約3.7kg/m
蛇腹部外径	101.0~104.5mm	115.0~119.0mm
外観	蛇腹式	蛇腹式

WS200

WS200は
WS225・WSソフトの性能を継承し、
さらにバージョンUPしました。

特徴

- 吸水量の向上

性能	WS200
総務省届出番号	S0308013
使用温度範囲	-25~40℃
金具装着部外径	88.5~91.5mm
内径	76.0~79.0mm
重量	約2.1kg/m
蛇腹部外径	86.0~89.0mm
外観	蛇腹式

※吸水量の試験は、A-2級のポンプを使用しています。



WS200MZ

●適用寸法:φ75 ●黄線:50mm・1本・螺旋状



WS200M

●適用寸法:φ75 ●黄線:25mm・2本



WS200ML

●適用寸法:φ75 ●黄線:25mm・2本
●反射線:5mm・2本



WS200MLL

●適用寸法:φ75 ●黄線:25mm・2本
●反射線:5mm・4本




WS200KZ

●適用寸法:φ75 ●白線:50mm・1本・螺旋状



WS200K

●適用寸法:φ75 ●白線:25mm・2本

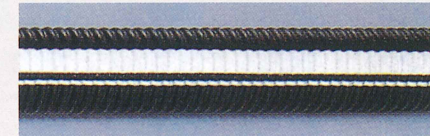


WS200KL

●適用寸法:φ75 ●白線:25mm・2本
●反射線:5mm・2本



WS200KLL

●適用寸法:φ75 ●白線:25mm・2本
●反射線:5mm・4本

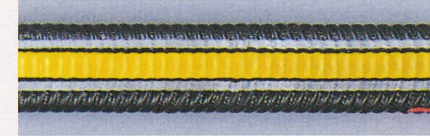

WS200MLL

●適用寸法:φ75 ●黄線:25mm・2本
●反射線:10mm・4本

WSソフト

性能	WSソフト 65
総務省届出番号	S0307003
使用温度範囲	-25~40℃
金具装着部外径	80.5~83.5mm
内径	63.5~66.5mm
重量	約1.8kg/m
蛇腹部外径	76.0~79.0mm
外観	蛇腹式

φ65・φ90・φ100消防吸管型式一覧

φ65吸管		φ90吸管		φ100吸管	
型式	No.	型式	No.	型式	No.
WSソフト	S0307003	NEW LF-28	S0310004	NEW LF-33	S0311003
		WS	S0310001	WS	S0311000

型番の見方

-M K L Z

M:モナーク(黄線)

K:キング(白線)

L:ゼブラ

Z:反射線

※各寸法とも2m・3m・4m・6m・7.2m・8m・10mが規格となっております。(φ75につきましては12mも製造しております。)

※規格以外の寸法につきましても受注生産しております。

※MLL・KLL・MZ・KZタイプにつきましては受注生産となります。