
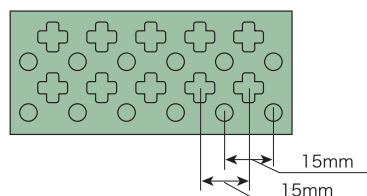


模様付ゴムマット

表面(色ゴム)3mm、裏面黒ゴムの積層ゴム板で、表面に○+の模様(高さ1.2mm)がそれぞれ15mm間隔で付けてあります。滑り止め等に使用されています。厚さについてはご相談に応じます。また、特定用途へのご使用については、材質について別途ご相談ください。

材質	色	表裏	硬さタイプA		引張強さMPa	伸び%
			1秒値	3秒値		
NR系	緑	表	63	63	8.7	670
	赤	表	63	63	7.8	550
	黒	裏	65	65	3.9	250
NBR系	オレンジ	両側	61	61	13.4	470

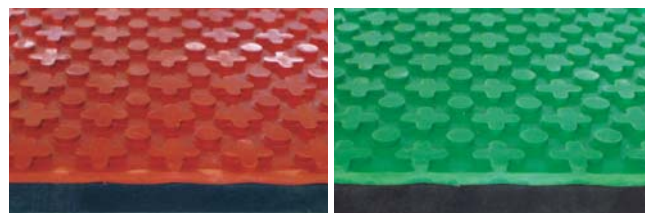

規格寸法は、
厚さ 10mm±1.0mm
(オレンジの厚さは 5mm)
幅 1m
長さ 2m

経年変化により、表面の色調が変化することがあります。

エンボス付滑り止めマット

ゴム表面にエンボスを付けているため滑り止め効果抜群です。屋外・屋内の用途に合わせて材質・カラー・厚さをご選定ください。

基本的に特注品です。

参考標準寸法	厚さ10mm × 幅1m × 長さ2m
--------	---------------------



特注品 エンボス緑 (EVR)



特注品 エンボス青 (EVR)



特注品 エンボス黒 (EPDM系)




B山マット

表面(緑ゴム1.4mm)の形状が凹凸になっているゴム板です。滑り止め等に使用されています。

表裏	材質	硬さタイプA		引張強さMPa	伸び%
		1秒値	3秒値		
表	NR系	65	64	6.3	620
裏	NR系	68	67	3.7	290

標準寸法	厚さ3mm × 幅1m × 長さ10m 厚さ3mm × 幅1m × 長さ20m 厚さ5mm × 幅1m × 長さ10m
------	---

経年変化により、表面の色調が変化することがあります。

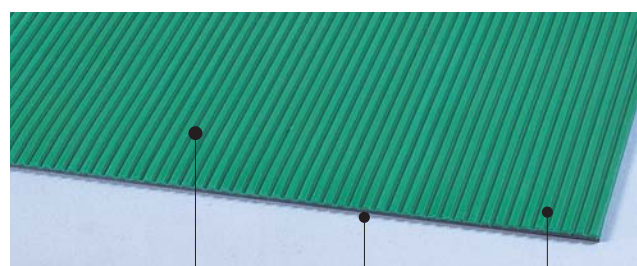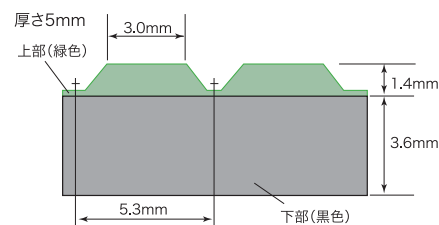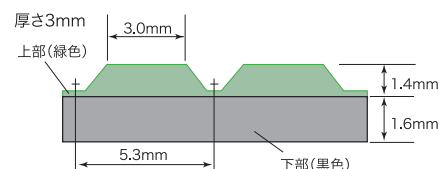

下部(黒色) 上部(緑色)

溝は長さ方向に対して平行です。